



Fenix

a u t o m o t i v e
d i a g n o s t i c
t o o l s



IMMO OFF



SEAT MAT OFF



ESL-ELV-SCL OFF




BUTTON MEMORY

fenixks.com

CAR PROTECT



control your
regeneration **DPF**

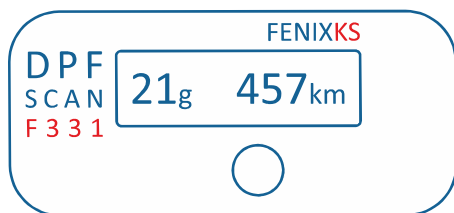

* for **VW**
group cars

podłącz do
plug into
conectarse a 
OBD2

1. Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia regeneracji filtra cząstek stałych: wizualizacja + sygnał dźwiękowy.
2. Podgląd na żywo ilości sadzy w filtrze oraz przejechanych kilometrów od ostatniej regeneracji.
3. Podgląd zapisanych parametrów wcześniejszych regeneracji.
4. Szybki montaż. Podłącz do gniazda OBD i od razu używaj.

* Do wybranych aut z grupy Volkswagen. Sprawdź w instrukcji.

1. Signaling the start and end of regeneration of the particulate filter: visualization + sound signal.
2. Live preview of the amount of soot in the filter and kilometers traveled since the last regeneration.
3. View the saved parameters of previous regenerations.
4. Quick assembly. Connect to the OBD socket and use immediately.

* For selected cars from the Volkswagen group. Check the manual.

1. Señalización del inicio y fin de la regeneración del filtro de partículas: visualización + señal sonora.
2. Vista previa en vivo de la cantidad de hollín en el filtro y kilómetros recorridos desde la última regeneración.
3. Ver los parámetros guardados de regeneraciones anteriores.
4. Montaje rápido. Conéctelo a la toma OBD y úselo inmediatamente.

* Para coches seleccionados del grupo Volkswagen. Consulta el manual.

fenixks.com



Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń i mogą zawierać treści nieodnoszące się do danego produktu. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w ostrzeżeniach i przestrożach, aby zapobiec obrażeniu ciała lub uszkodzeniu urządzenia.



Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.



Uwaga:

Ten produkt jest urządzeniem diagnostycznym. Urządzenie jest częścią wyposażenia warsztatu samochodowego. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie czynności diagnostyczne wykonuj w warsztacie. Używając go niezgodnie z przeznaczeniem robisz to na własną odpowiedzialność.

Zasady bezpieczeństwa

1. Przed zainstalowaniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i montażu, oraz zapoznać się z warunkami gwarancji. Nieprawidłowy montaż, użytkowanie, oraz obsługa urządzenia powoduje utratę gwarancji.
2. Wszelkie prace montażowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie przy odłączonym napięciu zasilania.
3. Montaż mechaniczny i elektryczny powinien być wykonywany przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Nie wolno montować i użytkować urządzenia z obudową uszkodzoną mechanicznie, ponieważ występuje ryzyko porażenia prądem.
5. Instalacja, w której pracuje urządzenie powinna być zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do stosowanych obciążeń.
6. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić czy podłączenia są zgodne z instrukcją obsługi i montażu, oraz czy napięcie zasilające urządzenie spełnia wszelkie wymogi.
7. Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać wyłącznie serwis producenta. Dokonywanie napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje utratę gwarancji.
8. Urządzenie nie jest elementem bezpieczeństwa!

W układach, w których zachodzi ryzyko wystąpienia szkód w wyniku awarii urządzenia konieczne jest stosowanie dodatkowych zabezpieczeń posiadających odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być wyłączone, układ sterowania musi być skonstruowany w sposób umożliwiający jego pracę bez urządzenia.

Deklaracja zgodności CE

Producent: FENIX K. Skowroński spółka jawna

Adres: 62-230 Witkowo, ul. Strzałkowska 6

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt: Urządzenie diagnostyczne DPF Scan F331

do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest wytwarzany zgodnie z postanowieniami następujących dyrektyw:

dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE

oraz spełnia wymagania następujących norm:

EN 55022:2010 – badanie napięć zaburzeń na przewodach sieci zasilającej- klasa B

EN 55022:2010 – badanie natężeń pól zaburzeń- klasa B

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:2009 – badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 – badanie odporności na pole elektromagnetyczne

Deklaracja zgodności RoHS

Producent: FENIX K. Skowroński spółka jawna

Adres: 62-230 Witkowo, ul. Strzałkowska 6

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt: Urządzenie diagnostyczne DPF Scan F331

do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest wytwarzany zgodnie z postanowieniami następujących dyrektyw:

dyrektywa RoHS 2011/65/UE Oznacza to, że w swoim składzie nie zawierają substancji niebezpiecznych takich jak ołów, rtęć, kadm, chrom (VI), polibromowy bifenyl (PBB), polibromowy eter difenylowy (PBDE) lub ich zawartości nie przekraczają dopuszczalnych wartości określonych w ww. dyrektywie.



Urządzenie diagnostyczne DPF Scan F331



Pełna wersja instrukcji
fenixks.com/manuals

1. Zastosowanie: DPF Scan jest urządzeniem diagnostycznym przeznaczonym do wyświetlania wybranych parametrów DPF odczytywanych przez złącze OBD w samochodzie.

2. Funkcje:

- ✦ Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia regeneracji filtra cząstek stałych: wizualizacja + sygnał dźwiękowy.
- ✦ Podgląd na żywo masy sadzy w filtrze oraz przejechanych kilometrów od ostatniej regeneracji.
- ✦ Podgląd zapisanych parametrów wcześniejszych regeneracji.
- ✦ Automatyczne parowanie urządzenia z autem (dla aut z listy poniżej).

3. Podłączenie:

- ♦ Wyłącz zasilanie w aucie.
- ♦ Przeprowadź w bezpieczny sposób przewód od gniazda OBD do miejsca, w którym będzie umieszczony panel z wyświetlaczem.
- ♦ Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazda OBD w aucie.
- ♦ Włącz zasilanie w aucie.
- ♦ Urządzenie automatycznie połączy się z autem i od razu będzie wyświetlać odczyty (dla wybranych aut).

4. Kompatybilność: DPF Scan F331 jest kompatybilny z większością modeli aut Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Jeżeli urządzenie nie połączy się automatycznie z autem to należy przeprowadzić konfigurację ręczną opisaną w dalszej części instrukcji.

Mimo wszelkich starań nie gwarantujemy, że nasze urządzenie będzie działać prawidłowo. Ze względu na różnorodność konfiguracji w autach niektóre, bądź wszystkie funkcje DPF Scan F331 mogą nie działać. Skontaktuj się z nami jeśli wystąpi problem.

Dane techniczne:

Model: DPF Scan F331
Zasilanie: 12V DC z gniazda OBD w aucie
Max. pobór prądu: 50mA
Temperatura otoczenia: 0 do +40 °C

W skład zestawu wchodzi:

moduł z wtyczką OBD
moduł z wyświetlaczem- przewód 1m
instrukcja obsługi

FENIX K. Skowroński sp.j. jest niezależnym producentem elektroniki samochodowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

FENIX K. Skowroński sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji dostępny jest pod adresem www.fenixks.com/.....

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

Pomoc techniczna
tel. 537 228 210 wew.4
support@fenixks.com

FENIX K. Skowroński spółka jawna
63-230 Witkowo, Strzałkowska 6
NIP: 784 250 25 62

YouTube:
[@fenixsterowniki](https://www.youtube.com/@fenixsterowniki)



Filmy na Youtube




BDO:
000003664



Fenix.com
KS

Proces regeneracji filtra cząstek stałych:

Rozpoczęcie: Dwa sygnały dźwiękowe,
W trakcie: mruganie wskazania masy sadzy
Zakończenie: Jeden sygnał dźwiękowy


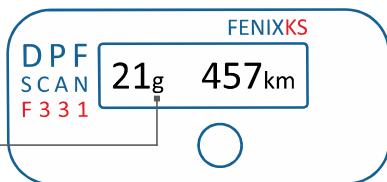


Informacje odczytane z auta:

masa nagromadzonej sadzy
od ostatniej regeneracji



ilość przejechanych kilometrów
od ostatniej regeneracji

kod silnika

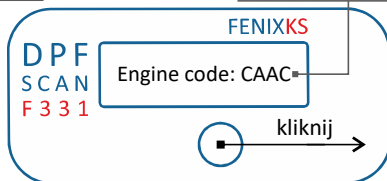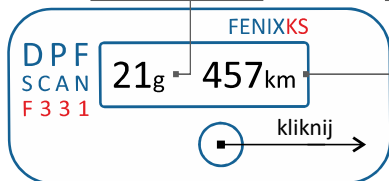


Informacje zapisywane przez urządzenie:

Wartości po których rozpoczynają się regeneracje DPF. Maksymalnie 10 ostatnich zapisów. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez 3 sek. spowoduje wykasowanie wszystkich wpisów.

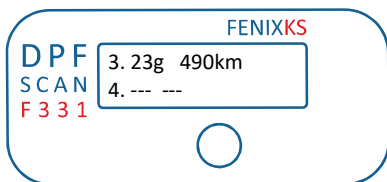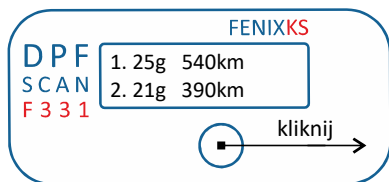


Konfiguracja ręczna:


Jeżeli cały czas wyświetlane są kreski
i poprawnie wyświetlany jest kod silnika
to spróbuj konfiguracji ręcznej.

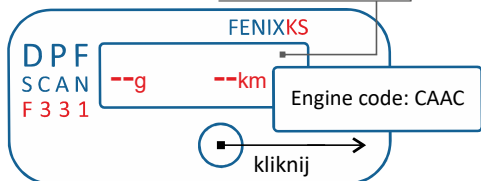

Po włączeniu zasilania w trakcie wyświetlania
pierwszego ekranu **kliknij 3 razy klawisz**.

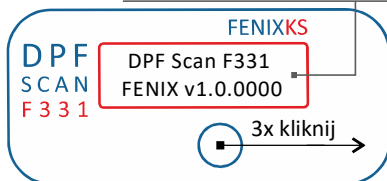

Zmień wartość na inną i poczekaj 10 sek. na
wyświetlenie ekranu głównego

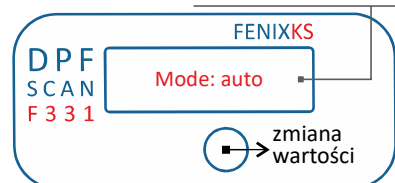

Jeżeli nadal dane nie są wyświetlane to powtórz
procedurę zmieniając parametr "Mode" na
kolejną wartość.

